



# EcoFlow DELTA Pro

(Дистанційне управління)

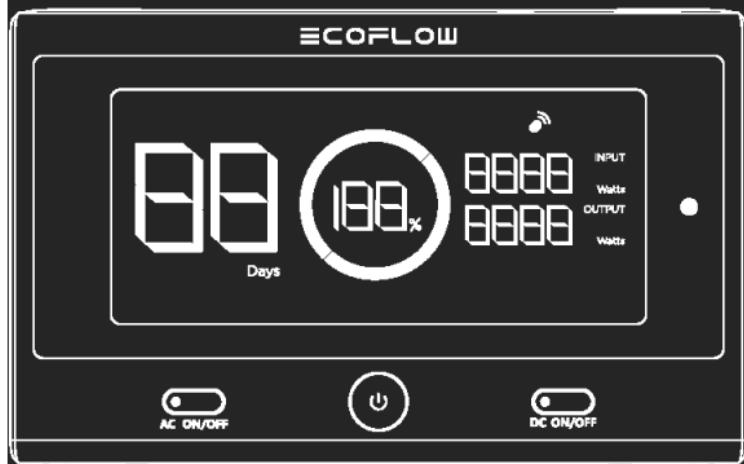


ECOFLOW

## Зображення пристрою

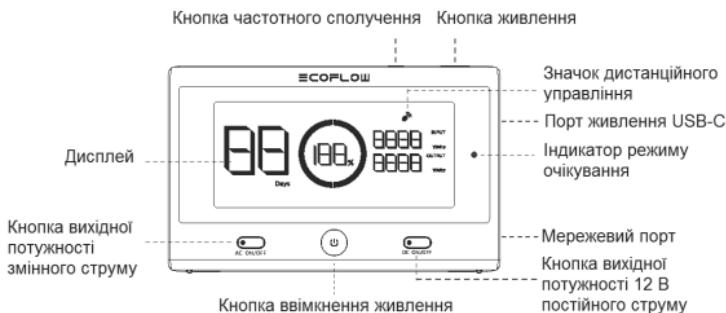

## Інформація про пристрій

- Номер моделі: EFD500-RC
- Напруга живлення акумулятора: 3,0-4,5 В --
- Тип акумулятора: AAA (№ 7)
- Напруга живлення USB-C: 5,0 В --
- Напруга живлення мережного порту: 12 В -- (тільки DELTA Pro)
- Робоча температура: -10 °C–45 °C

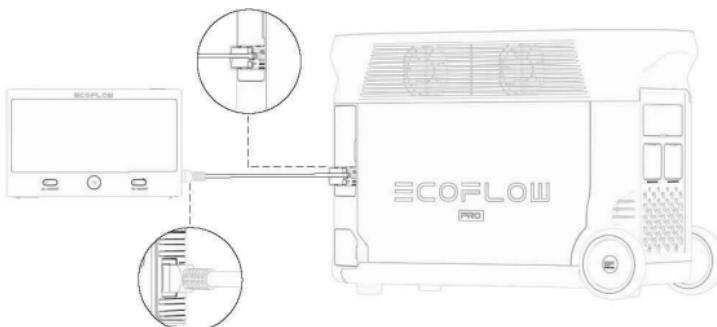

Особлива порада: Після успішного підключення на екрані пульта дистанційного управління відображатиметься той самий вміст, що й на екрані DELTA Pro.

## Бездротове з'єднання

- Порядок підключення

1. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій;
2. Натисніть та утримуйте кнопку частотного сполучення на пульті дистанційного управління, доки не почне блимати значок пульта дистанційного пристрою;
3. Натисніть та утримуйте кнопку частотного сполучення DELTA Pro, доки не почне блимати піктограма пульта дистанційного пристрою.
4. Після успішного підключення піктограма дистанційного управління горітиме постійно.



**Увімкнути живлення:** натисніть кнопку живлення


**Вимкнути живлення:** натисніть та утримуйте кнопку живлення

**Підсвічування РК-екрана:** Натисніть кнопку живлення


**Поради:** Функція очікування Bluetooth вимагає перевірки підключення до DELTA Pro;

- Три можливі стани пульта дистанційного управління показані на наступному малюнку


1. Пульт дистанційного управління не підключено;
2. Пульт дистанційного управління успішно підключено до пристрою;
3. Пульт дистанційного управління успішно підключено до пристрою, та пристрій вимкнено;

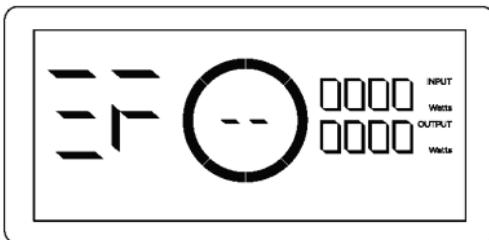

1

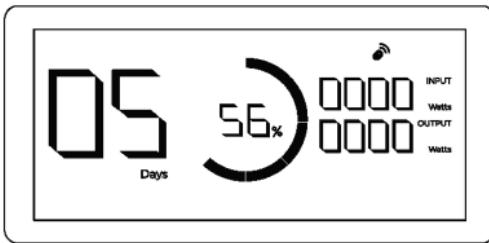


2

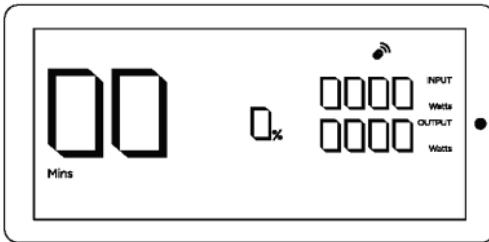


3

## Порядок установки

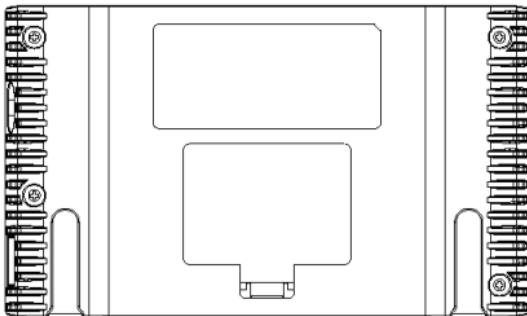

Спосіб 1: Пригвинтіть тимач до стіни, а потім просто прикріпіть пульт дистанційного управління до тимача.

- Поради: 1. Якщо стіна дерев'яна, пульт можна прикріпити безпосередньо за допомогою гвинта.  
2. Якщо стіна бетонна, для установки знадобляться дюбелі.

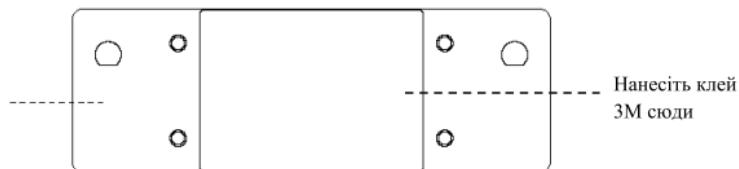

Спосіб 2: Використовуйте клей 3М для надійного кріплення тимача до стіни, а потім просто закріпіть пульт дистанційного управління на тимачі.

Особливі поради:

- Дистанційне управління дозволяє вимкнути DELTA Pro віддалено;
- Кнопку очікування з'єднання DELTA Pro необхідно перемістити в положення ON (УВІМК), і пристрій повинен бути сполучений з пультом дистанційного управління перед вимкненням;

## ЗАЯВА FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація пристрою дозволена при дотриманні наступних двох умов:

- (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, та
- (2) Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити неправильне функціонування.

Попередження:

Зміни або модифікації, які не схвалені явно стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

## ПРИМІТКА:

Це обладнання було протестоване та визнане таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристрій класу А відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод під час експлуатації обладнання у комерційному середовищі. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено та використовується не відповідно до посібника користувача, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Експлуатація обладнання в житловій зоні може викликати шкідливі перешкоди, у цьому випадку користувач буде зобов'язаний усунути перешкоди власним коштом.





# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Ім'я:

Телефон:

Адреса:

Місце придбання:

Дата покупки:

/  / **20**

День

Місяць

Рік

Термін дії гарантії:

/  / **20**

День

Місяць

Рік

Дата

Записи про технічне обслуговування

---

---

---

---

---

---

---

Цей продукт захищений гарантією протягом шести місяців з дати покупки за умови нормального використання. На цій сторінці міститься ваш гарантійний сертифікат, збережіть його.